

# KS1208SL-00

スロット型マトリクススイッチャーシャーシ

EIAラックサイズ  
3U

ラックマウント  
標準付属

入力5種類、出力4種類の専用ボードを組合せる事でアナログRGBからHDMI (4K/30Hz)、3G-SDIまでの幅広い映像信号に対応することができる、スロット型マトリクススイッチャーです。専用ボードは2系統入力/1ボード、2系統出力/1ボードとなっており、入力最大12系統、出力最大8系統の12×8のマトリクス構成が可能です。

4Kボード (60Hz HDMI2.0、HDCP2.2対応)、多機能なマルチ画面ボード等の販売を予定しており、拡張性のあるスイッチャーとなっています。



RoHS対応

新価格

本体価格 ¥380,000(税込価格¥410,400)


## 特長

- EIAラック3Uサイズのコンパクト設計
- RS-232C、LAN、フロントパネルからの外部制御が可能
- 入力ボード6枚、出力ボード4枚の実装が可能。
- ブラウザーを使用して専用の制御画面からの制御が可能

## 仕様

型名		KS1208SL
入力		専用入力スロット：6系統 1スロットあたり2系統の映像・音声・制御信号の入力に対応
出力		専用出力スロット：4系統 1スロットあたり2系統の映像・音声・制御信号の出力に対応
伝送信号	映像信号	4K×2K/60Hzまでの映像信号
	音声信号	192kHz 24bit 8chまでの音声信号
	制御信号	100MbpsまでのLAN信号、および38,400bpsまでのRS-232C信号
外部制御	RS-232C	1系統 DSUB9ピン (インチネジ オス座)、最大通信速度19200bps
	LAN	RJ-45コネクタ、TCP/IPプロトコル最大4セッションの同時制御に対応、WEBブラウザによる制御に対応 通信速度10/100Mbps、AutoMDI/MDI-Xに対応
外部機器制御		PJLinkでの外部機器制御に対応 PJLinkでは最大8台まで制御及び状態取得が可能
使用温度湿度条件		温度:0~40℃ 相対湿度:20~80% (結露しないこと)
電源電圧		AC 85 ~ 240V 50/60Hz
消費電力		最大180W (本体部 約30W)
外形寸法		W422×D300×H132 (mm) 3Uラックサイズ (ゴム足、コネクタ等突起物を含まず)
質量		約10kg

## 外観図

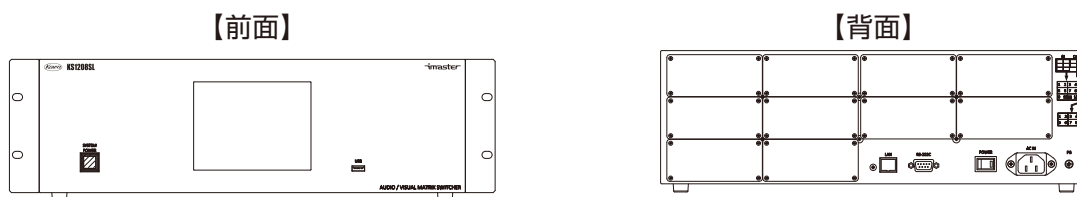

仕様および外観は、改良の為に予告なく変更されることがあります。