

KS1208SL シリーズ 出力ボード


KS-0001-05-S 4K対応出力ボード

DVI/HDMI 信号に対応したKS1208SL 専用の出力スロットボードです。4K/60Hz 4:2:0 8bit、4K/30Hz 4:4:4 8bitに対応したスケーラーを搭載していますので1080p を4K にアップコンバートする事が可能です。HDCP はHDCP1.4/2.2に対応しています。



RoHS対応 本体価格 ¥320,000
(税込価格 ¥345,600)

| 型名 | KS-0001-05-S | |
|---------------|--------------|---|
| 映像出力 | HDMI/DVI | 1系統 (HDMI TypeAコネクタ) |
| 音声出力 | HDMI/アナログ | 4系統 (RCAピンジャック)、1系統 (HDMI TypeAコネクタ) HDMI/アナログ分配出力 |
| HDMI/DVI/HDCP | | HDMI ARC、HEC、CEC は非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4/2.2 |
| 映像入力信号 | | 4K/60Hz 4:2:0 8bit、4K/30Hz 4:4:4 8bit 1系統 または、WUXGA/UXGA/1080p 4系統 |
| 映像出力信号 | HDMI/DVI | VGA ~ WUXGA/UXGA、480p ~ 1080p、4K/60Hz 4:2:0 8bit、4K/30Hz 4:4:4 8bit、4K/60Hz 4:4:4 8bit HDCP 対応 解像度変換、アスペクト比変換、拡大縮小、カラー調整、適応型IP変換、画面合成の各機能を搭載 |
| 音声入力信号 | | 2 ~ 8ch リニアPCM (32 ~ 192kHz/16 ~ 24bit) 4系統 |
| 音声出力信号 | HDMI | 2 ~ 8ch リニアPCM (32 ~ 192kHz/16 ~ 24bit) 1系統 |
| | アナログ | ステレオアンバランス出力、最大音声出力レベル+10dBu、負荷10kΩ以上4系統 |
| 使用温湿度条件 | | 温度: 0 ~ 40°C 相対湿度: 20 ~ 80% (結露しないこと) |
| 電源電圧 | | KS1208SL より供給 |
| 消費電力 | | 20W 以下 |
| 外形寸法 | | W189.2 × D180 × H42.1 (mm) (コネクタ等突起物を含みます) |
| 質量 | | 約1kg 以下 |

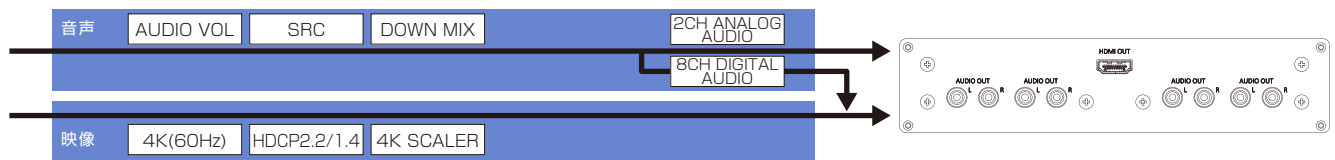


KS-0004-01-S 4系統出力ボード

DVI/HDMI 信号に対応したKS1208SL 専用の出力スロットボードです。4K/60Hz 4:2:0 8bit、4K/30Hz 4:4:4 8bitに対応したスケーラーを搭載していますので、解像度変換、適応型IP変換、アスペクト比変換、4画面合成、4画面切り出しが可能です。HDCPはHDCP1.4/2.2に対応しています。



RoHS対応 本体価格 ¥320,000
(税込価格 ¥345,600)

| 型名 | KS-0004-01-S | |
|---------------|--------------|--|
| 映像出力 | HDMI/DVI | 4系統 (DVI-Iコネクタ) |
| 音声出力 | HDMI/アナログ | 4系統 (RCAピンジャック)、4系統 (DVI-Iコネクタ) HDMI/アナログ分配出力 |
| HDMI/DVI/HDCP | | HDMI ARC、HEC、CEC、DeepColor は非対応 / DVI Rev.1.0/HDCP Rev.1.4/2.2 |
| 映像入力信号 | | 4K/60Hz 4:2:0 8bit、4K/30Hz 4:4:4 8bit 1系統 または、WUXGA/UXGA/1080p 4系統 |
| 映像出力信号 | HDMI/DVI | 解像度変換、アスペクト比変換、拡大縮小、カラー調整、適応型IP変換、画面合成、4画面切り出しの各機能を搭載 |
| 音声入力信号 | | 2 ~ 8ch リニアPCM (32 ~ 192kHz/16 ~ 24bit) 4系統 |
| 音声出力信号 | HDMI | 2 ~ 8ch リニアPCM (32 ~ 192kHz/16 ~ 24bit) 4系統 |
| | アナログ | ステレオアンバランス出力、最大音声出力レベル+10dBu、負荷10kΩ以上4系統 |
| 使用温湿度条件 | | 温度: 0 ~ 40°C 相対湿度: 20 ~ 80% (結露しないこと) |
| 電源電圧 | | KS1208SLより供給 |
| 消費電力 | | 20W以下 |
| 外形寸法 | | W189.2 × D180 × H42.1 (mm) (コネクタ等突起物を含みます) |
| 質量 | | 約1kg以下 |

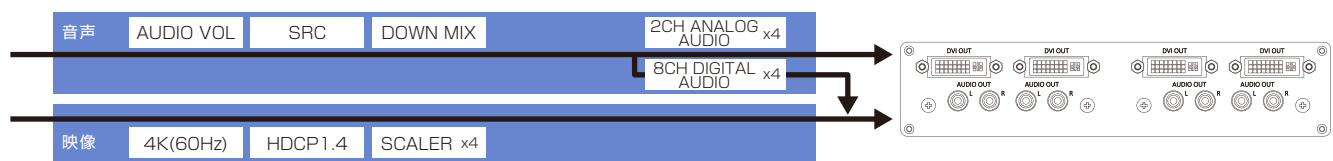

仕様および外観は、改良の為予告なく変更されることがあります。