

KS-0200-09-R

仕様書

アナログRGB/コンポーネント対応入カスロットボード

本製品は、弊社製スロット型スイッチャーに対応したアナログRGB/コンポーネント対応入カスロットボードです。2系統のアナログRGB/コンポーネント信号およびアンバランスステレオアナログ音声信号を入力することができます。


オートセットアップ機能を搭載しており、アナログRGB信号入力時に自動的に画像位置調整、位相調整を行います。

概略仕様

型名	KS-0200-09-R	
映像入力	2系統(高密度DSUB15ピン コネクタ)	
音声入力	2系統(RCAピンジャック)	
映像入力信号	アナログRGB	R,G,B:0.7Vp-p 75Ω (Sync on Green時は1.0Vp-p)、HD(CS),VD:TTLレベル 1kΩ 終端 対応フォーマット VGA~WUXGA、EDIDエミュレータ搭載
	コンポーネント	Y:1.0Vp-p 75Ω、Pb/Cb,Pr/Cr:0.7Vp-p 75Ω、対応フォーマット 480i~1080p
音声入力信号	2ch、最大音声入力レベル +10dBu、負荷56kΩ、入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・音声遅延調整可能	
使用温湿度条件	温度:0~40°C 相対湿度:20~80%(結露しないこと)	
電源電圧	スロット型スイッチャー本体から供給	
消費電力	約4.5W	
外形寸法	W94.6×D180×H41.5(mm) (コネクタ等突起物を含まず)	
質量	約180g	

外観図

【パネル面】

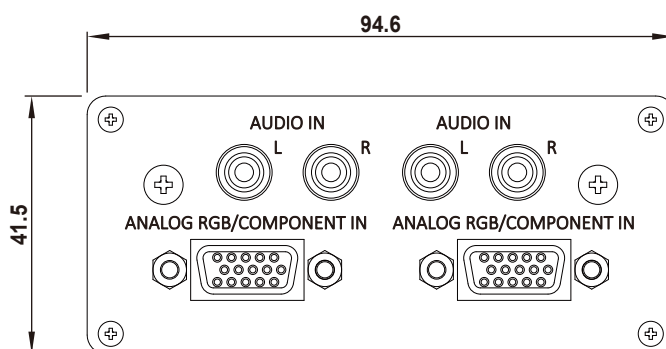

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

HDMI, HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。