




### 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因になります。
- ・アンカーボルト吊り下げ専用器具です。傾斜天井、壁面には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・本器具は防湿型ではありません。湯気、湿気の多い場所では使わないでください。感電の原因となります。
- ・器具に他の加重を掛けないでください。落下、感電、焼損の原因となります。



### 使用上のご注意

- ・LED光源にはバラつきがあります。同一型名商品でも、商品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機など誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・安全上、照明部を長時間直視しないでください。

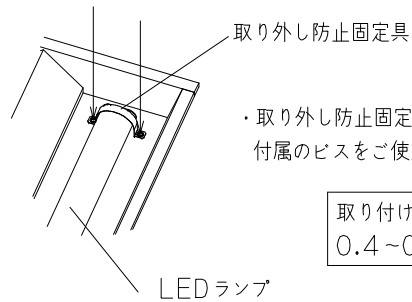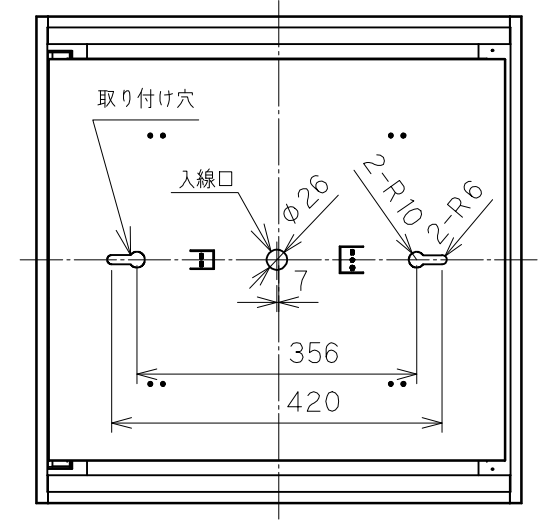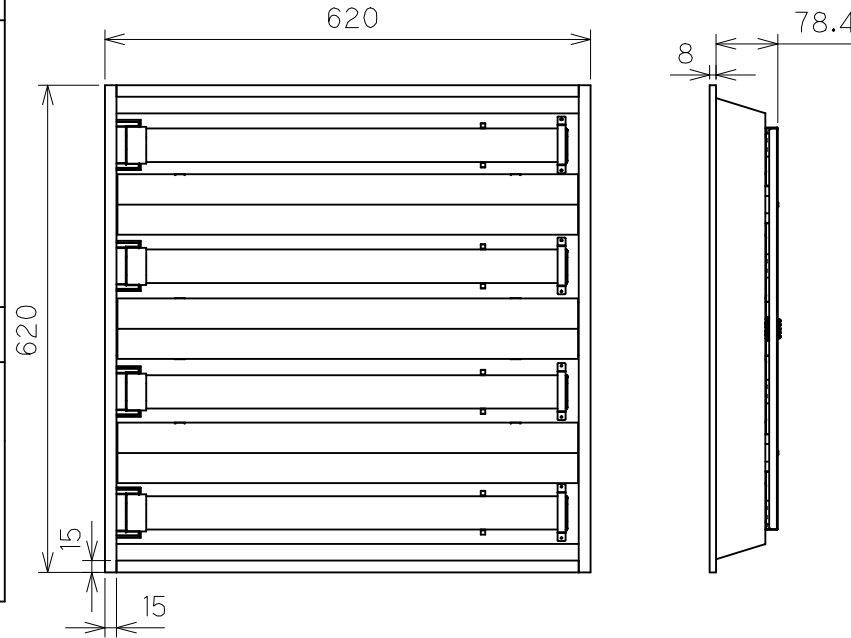


取り外し防止固定具

・取り外し防止固定具取り付けには付属のビスをご使用ください

取り付けトルク指定  
0.4～0.6N・m

LEDランプ

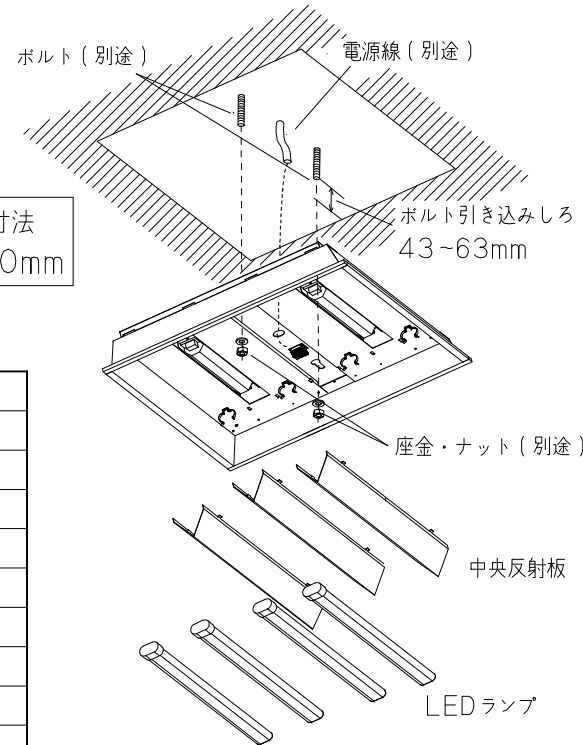

推奨取り付け寸法  
600mm×600mm


ボルト引き込みしろ  
43～63mm

座金・ナット (別途)


中央反射板

LEDランプ

・電源線は下図のように端子台に接続してください。



送り容量: 20A

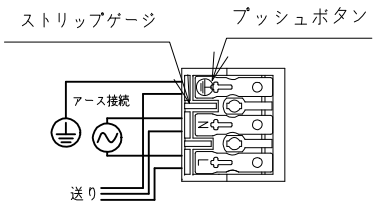

9	LEDランプ		4	
8	取り外し防止固定具	ポリエステルフィルム	4	
7	落下防止金具	バネ鋼板	4	
6	直流電源		2	
5	電源端子台		1	20A 500V
4	ランプソケット		4	GX10q口金 1A 600V
3	中央反射板	SPC t0.6	3	白塗装
2	本体	SPC t0.8	1	白塗装
1	電源カバー	SPG t0.8	1	
部番	品名	材質	個数	備考

器具品番	KN45KT-108W-U4
入力電流	1.10-0.60A
入力電力	108W
定格電圧	AC100-200V 50/60Hz
器具質量	8.8kg (ランプ質量含まず)
適合ランプ型名	CFxEV-45-**M3*シリーズ
適合ランプ消費電力	23.4W 4本