




安全に関するご注意	使用上のご注意
<ul style="list-style-type: none"> <li>・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計されています。高温で使用しますと火災の原因になります。</li> <li>・アンカーボルトおよびネジ取付専用器具です。傾斜天井、壁面には 取り付けしないでください。落下の原因となります。</li> <li>・断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。</li> <li>・本器具は防湿型ではありません。湯気、湿気の多い場所では 使わないでください。感電の原因となります。</li> <li>・器具に他の加重を掛けないでください。落下、感電、焼損の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本器具は防水型、防食型ではありません。器具を直接水洗いしたり、薬品などで消毒洗浄しないで下さい。</li> <li>・LED光源にはバラつきがあります。同一型名商品でも、商品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。</li> <li>・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。</li> <li>・同時通訳機など誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。</li> <li>・安全上、照明部を長時間直視しないでください。</li> </ul>

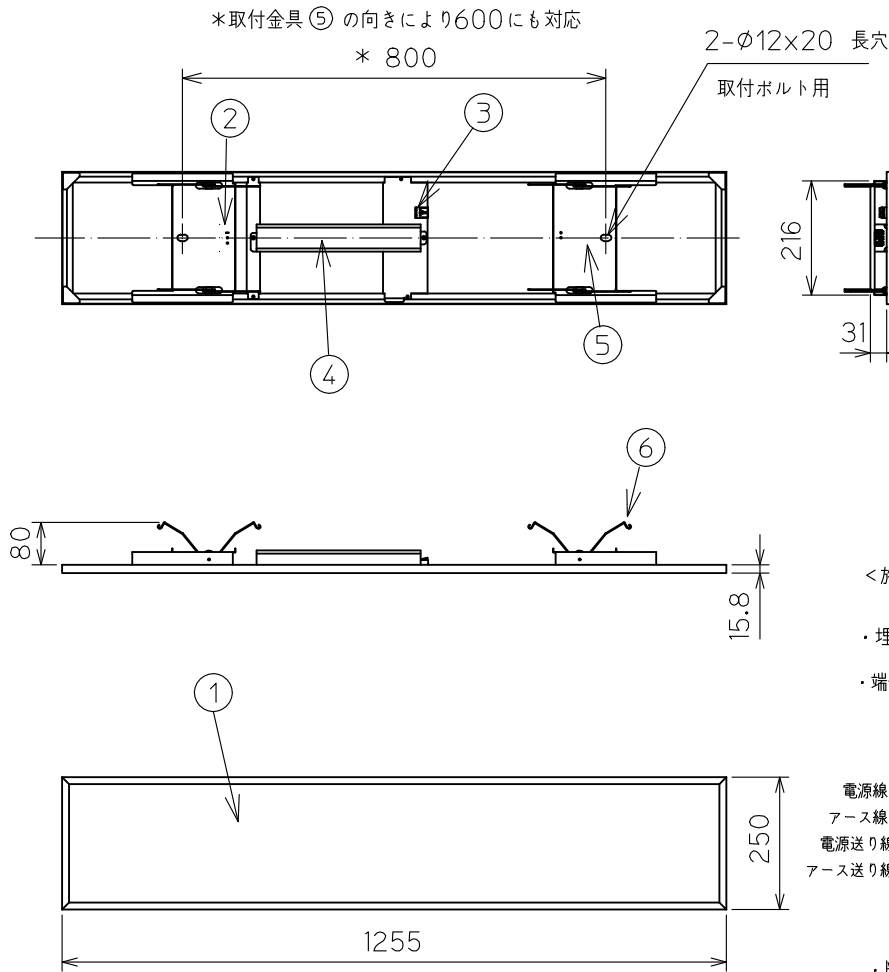

コネクタで端子台ケーブルとLEDパネル(電源ユニット付き)とを接続します。


<施工上のご注意>

- ・埋込穴寸法 950~1235x220
- ・端子台には、下図のように接続してください。

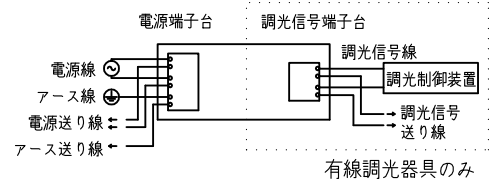

有線調光器具のみ

- ・断熱材、防音材等をご使用の場合は、下図のように施工してください。

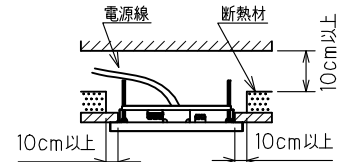

電源線は断熱材の上を通してください

\*仕様図は2枚1組です。  
\*定格製品スペック詳細は、定格表を参照してください。

7	コネクタ	樹脂	1	
6	バネ	ステンレス	4	
5	取付金具	鋼板	2	t1.0
4	電源ユニット		1	
3	調光信号端子台		1	有線調光器具のみ
2	電源端子台		1	
1	LEDパネル		1	白色電着塗装
部番	品名	材質	個数	備考

光源

LED

製品名	LUXELA	外観
	LED照明器具	
型番	L5x22U Series	

型番	型番詳細				全光束	定格電圧	入力電流 消費電力			200V時 消費効率	質量
	器具タイプ	明るさ タイプ	色温度	リビジョン			100V	200V	242V		
L5D22UK62	L5D22U 有線調光 埋込穴 W220	K 6900lm タイプ	6 6000K	2	6,610 lm	100-200V	0.50 A	0.26 A	-	137.1 lm/W	3.7 kg
L5D22UK52			5 5000K	2	6,940 lm					143.9 lm/W	
L5D22UK42			4 4000K	2	6,510 lm					135.0 lm/W	
L5D22UK32			3 3500K	2	6,510 lm					135.0 lm/W	
L5D22UK22			2 2700K	2	6,280 lm					130.2 lm/W	
L5D22UL62		L 5000lm タイプ	6 6000K	2	4,880 lm	100-242V	0.41 A	0.21 A	0.18 A	122.6 lm/W	
L5D22UL52			5 5000K	2	5,120 lm					128.6 lm/W	
L5D22UL42			4 4000K	2	4,800 lm					120.6 lm/W	
L5D22UL32			3 3500K	2	4,800 lm					120.6 lm/W	
L5D22UL22			2 2700K	2	4,640 lm					116.5 lm/W	
L5D22UM62		M 4000lm タイプ	6 6000K	2	3,740 lm	100-242V	0.31 A	0.16 A	0.14 A	125.5 lm/W	
L5D22UM52			5 5000K	2	3,930 lm					131.8 lm/W	
L5D22UM42			4 4000K	2	3,690 lm					123.8 lm/W	
L5D22UM32			3 3500K	2	3,690 lm					123.8 lm/W	
L5D22UM22			2 2700K	2	3,560 lm					119.4 lm/W	
L5F22UL62	L5F22U 非調光 埋込穴 W220	L 5000lm タイプ	6 6000K	2	4,880 lm	100-242V	0.40 A	0.20 A	0.17 A	125.1 lm/W	
L5F22UL52			5 5000K	2	5,120 lm					131.2 lm/W	
L5F22UL42			4 4000K	2	4,800 lm					123.0 lm/W	
L5F22UL32			3 3500K	2	4,800 lm					123.0 lm/W	
L5F22UL22			2 2700K	2	4,640 lm					118.9 lm/W	
L5F22UM62		M 4000lm タイプ	6 6000K	2	3,740 lm	100-242V	0.30 A	0.15 A	0.13 A	127.6 lm/W	
L5F22UM52			5 5000K	2	3,930 lm					134.1 lm/W	
L5F22UM42			4 4000K	2	3,690 lm					125.9 lm/W	
L5F22UM32			3 3500K	2	3,690 lm					125.9 lm/W	
L5F22UM22			2 2700K	2	3,560 lm					121.5 lm/W	